



佳仕沃特
Jia Shi Wote

maratek
solvent saver
100%原装进口

溶剂回收设备-SSB

真空辅助

水/溶剂分离器

自动填充

分馏塔

控制系统PLC

溶剂回收设备-批次型

SSB型处理量: 30, 60, 120, 182和240 (升/每周期)

SSB-P型处理量: 60, 120, 208, 284和416 (升/每周期)



Batch



Batch Premium


北京佳仕沃特科技发展有限公司

电话: 010-60728926 传真: 010-60728927

地址: 北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院4号楼9层910



Solver Saver – 批量型

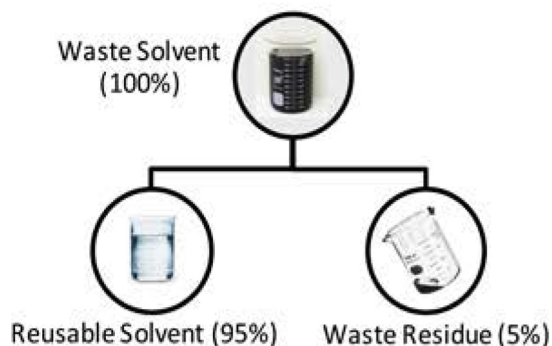


如今的大多数行业都在其流程中产生废溶剂。这些溶剂可以轻松回收再利用。Maratek设计了Solvent Saver Batch（简称：SSB）系列产品，将废溶剂分离成可重复使用的溶剂和废渣。Maratek的溶剂回收设备提供可靠的性能，易于操作和维护。只需接通，看你的节约飙升！

工作原理

Maratek的溶剂回收SSB型号使用经过验证的蒸馏工艺分离溶剂，如通过下面的编号图来显示。

- 1.将废溶剂供入蒸馏器。
- 2.蒸馏器配有一个由一个或多个电加热热油夹套以及使废溶剂达到其沸点的加热器。
- 3.然后将纯溶剂蒸气引导至空气冷却冷凝器，在那里冷却成其液体形式。
- 4.然后将液体导入干净的溶剂收集桶中，在那里可以重新使用。

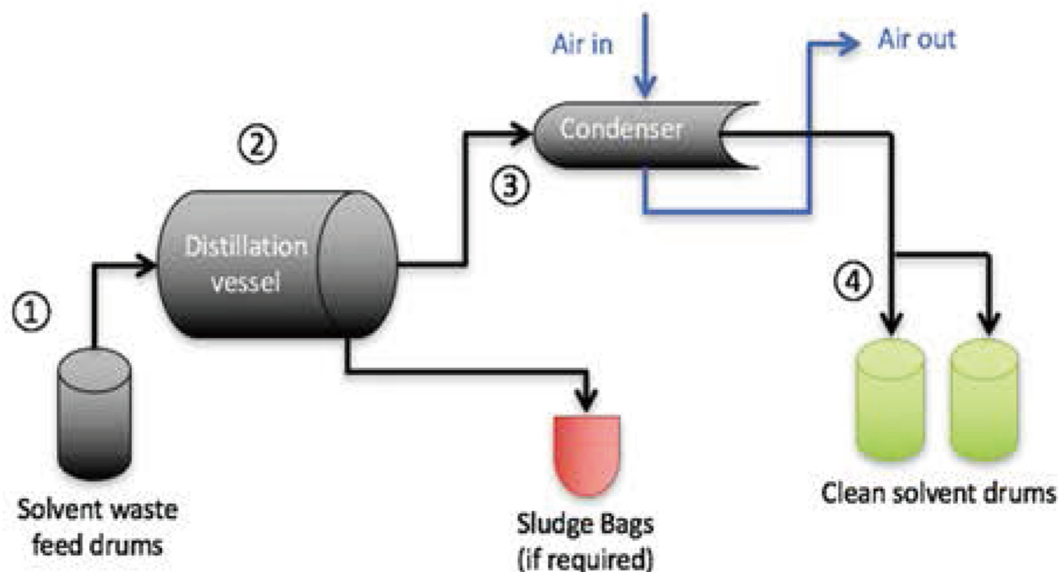



Batch (简称SSB) 和Batch Premium(简称: SSB-P)有什么区别?

我们的SSB批量型和SSB-P批量高级型是针对不同难度的。对于自动化程度最低的简单应用,我们通常会建议使用SSB。对于更难以管理的废物回收或需要一定程度的自动化时,我们可能会建议我们的SSB-P。

SSB和SSB-P包括以下内容:

特征	描述
安全特征和温度控制	使用各种传感器和自动化设备,我们所有的SSB设备都能够在最少的操作员干预下安全运行
I类Div I Group D防爆认证	所有系统都经过I类Div I Group D防爆认证
带导热油的电加热	使用热油套加热器快速均匀地加热沸腾的容器
批量控制	批处理单元包括一个小型安装的按钮控制系统,可以进行温度和批量设置。批量高级型号包括一个远程盒式触摸屏PLC,可根据所包含的可选附件进行编程或许多自动化。

SSB (批量型) 型是:



- 1、最安全 - 美国MET实验室 Class I Div I Group D防爆CSA认证
- 2、最强 - 高品质304不锈钢结构,带铜冷凝器
- 3、操作简单但需要一些手动干预
- 4、智能 - 通过简单PLC自动化
- 5、包括需要时的服务和支持,远程访问不可用

SSB-P (批量高级型) 是:



- 1、美国MET实验室认证的最安全的I类D组D防爆METLAB认证
- 2、最强 - 高品质304不锈钢结构,包括冷凝器
- 3、操作最简单,干预少,倾斜底座,便于污泥清除和存取
- 4、最智能 - 高度自动化的触摸屏PLC和远程蜂窝接入
- 5、包括免费终身服务和支持,包括远程访问





佳仕沃特
Jia Shi Wote

maratek
solvent saver

SSB和SSB-P高级附加选项:

特征	描述
真空协助	在沸腾室中产生真空以降低煮沸高沸点溶剂所需的温度。SSB(批量型)使用文丘里真空系统, SSB-P(批量高级型)使用液体循环真空系统。
硝酸纤维素安全功能	包括额外的温度传感器和用于管理硝化纤维素废物的水淬系统。需要真空辅助。8和16加仑批次模型不包括淬火。
水/溶剂分离器	如果废物中还含有水, 则此选项将在蒸馏后自动将水与溶剂分离。
自动填充 - 包括SSB批量性	这两个型号都能够自动填充, 但只有SSB-P批量高级型能够不断加满或自动运行, 无需操作员干预。
不锈钢冷凝器 - 仅SSB-P型	用304不锈钢装置代替铜冷凝器。
以太网或蜂窝接入仅限PLC 批量高级型	系统PLC可通过以太网或蜂窝数据连接远程访问。设置可以像使用触摸屏一样查看和更改。在您的许可下, Maratek也可以访问该设备进行故障排除。购买时包含Maratek终生免费远程支持。
集装箱传感器 - 仅SSB-P型	收集容器传感器可防止溢出
双容器填充-仅SSB-P型	该选项允许自动填充系统和清洁溶剂收集系统使用两个容器。它会自动切换, 以减少操作员的参与。
Allen Bradley PLC-仅SSB-P型	此选项将用Allen Bradley系统替代标准PLC。建议客户将该设备整合到现有的Allen Bradley网络中。六英寸的屏幕是标准的, 其他尺寸可用。
清洗盒-仅SSB-P型	这个选项允许将PLC安装在防爆区域内的系统上而不是遥控盒上。
油冷却-仅SSB-P型	在处理废物之后, 热油被快速冷却以减少冷却污泥所需的时间。
自动污泥泵出-仅SSB-P型	如果重力排放不充分或需要, 可以使用自动污泥泵。
分馏塔-仅SSB-P型	如果废物中含有多种彼此溶解的溶剂, 分馏塔将以高纯度进行分离。
节能25%+套餐-仅SSB-P型	显着降低了用于加热和冷却溶剂的能量。
液压倾斜-仅SSB-P型	这个选项用一个按钮液压系统取代了手动曲柄平铺机构。

北京佳仕沃特科技发展有限公司

电话: 010-60728926 传真: 010-60728927

地址: 北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院4号楼9层910




STOR-毛巾专用清洗回收设备 (专业回收印刷机等工艺中的清洁抹布中的溶剂)

STOR系统将减少85%的新溶剂购买量，减少90%的废溶剂处理量，并且无需外部清洗服务。

开发STOR系统是为了回收清洁印刷机等工艺中废抹布所吸附的溶剂。

废溶剂被净化并返回生产线，同时脏抹布也会被清洗并干燥再次使用。

安装 STOR可以省去对脏废抹布的洗涤，同时还可以回收那些工作抹布中吸附的溶剂。



STOR优势:

- 1、全球唯一毛巾专用清洗回收机
- 2、通过回收降低更换溶剂的成本
- 3、减少液体废弃物
- 4、消除危险废物的运输
- 5、消除洗涤过程中溶剂排放问题

为什么使用Maratek STOR?

消除:

- 1、危险毛巾的运输
- 2、有害溶剂处理的搬运
- 3、工厂废弃桶的储存
- 4、有毒蒸汽排放

减少:

- 1、您购买溶剂的85%
- 2、您的溶剂处理减少90%
- 3、你的责任
- 4、您的运营成本

这值得么？

STOR系统经济可行，回报非常快。对于任何使用溶剂进行清洁的行业，每周需要擦拭10,000次或更多的抹布，

可用选项：每个STOR系统都是专门为满足每个应用需求而设计的，因此可以保证集成和性能。

